

EXPAND. SEAL. PERFORM.

Effisus SealExpand

MANUAL DE INSTALAÇÃO



Preparação correta. Detalhamento contínuo. Colocação controlada.

Um guia claro e passo a passo para a aplicação correta em torno de aberturas de janelas e caixilhos.


www.effisus.com

Medir. Confirmar. Preparar.


O tamanho correto e um substrato limpo e seco são o ponto de partida para uma instalação fiável.

- 1 Meça as dimensões da abertura e da folga da junta onde será aplicada a fita Effisus SealExpand.
- 2 Consulte a Effisus para confirmar as dimensões da fita adequadas à aplicação.
- 3 As superfícies devem estar secas. Limpe e desengordure todas as superfícies lisas com o Effisus Cleaner LV.
- 4 Confirma que as juntas inferior, superior e lateral têm o mesmo espaço. Por vezes podes usar tamanhos diferentes de fita.

DIMENSÕES DE ABERTURA

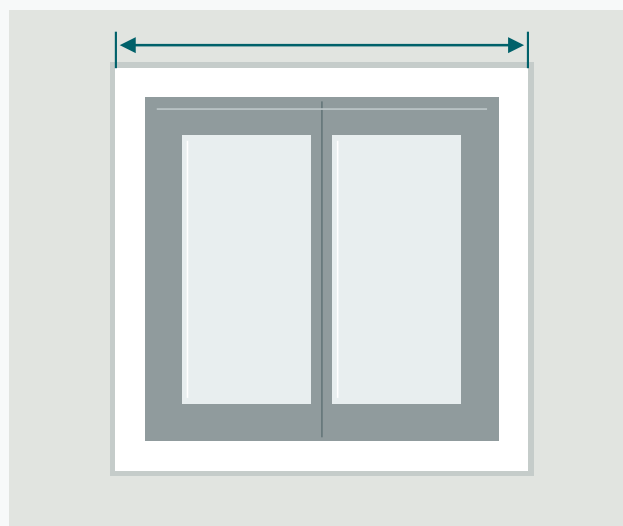

ABERTURA DA JUNTA - PRINCÍPIO AMPLIADO

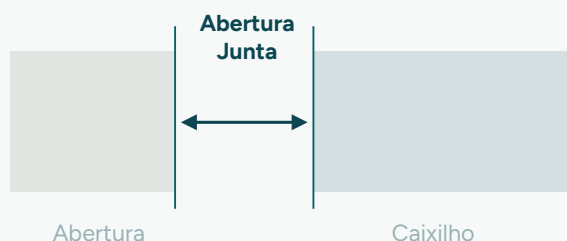

Schematic illustration - not to scale.

ANTES DE COMEÇAR

Confirme o tamanho da fita com a Effisus.


CONDIÇÃO DA SUPERFÍCIE

Seco - limpo - desengordurado.

Colar ao caixilho antes da instalação.

Mantenha todo o perímetro de ligação acessível e posicione a fita para o lado exterior da estrutura.

- 1 Coloque a estrutura numa superfície estável. Todo o perímetro de ligação deve ser acessível.
- 2 Remova a película protetora e pressione firmemente o lado adesivo contra a estrutura. O adesivo facilita a aplicação, mas não é estrutural.
- 3 Comece a colar de um lado da estrutura - nunca nos cantos. Aplique a fita o mais perto possível do lado exterior da moldura.
- 4 Complete a colagem da fita antes de colocar a estrutura na abertura.

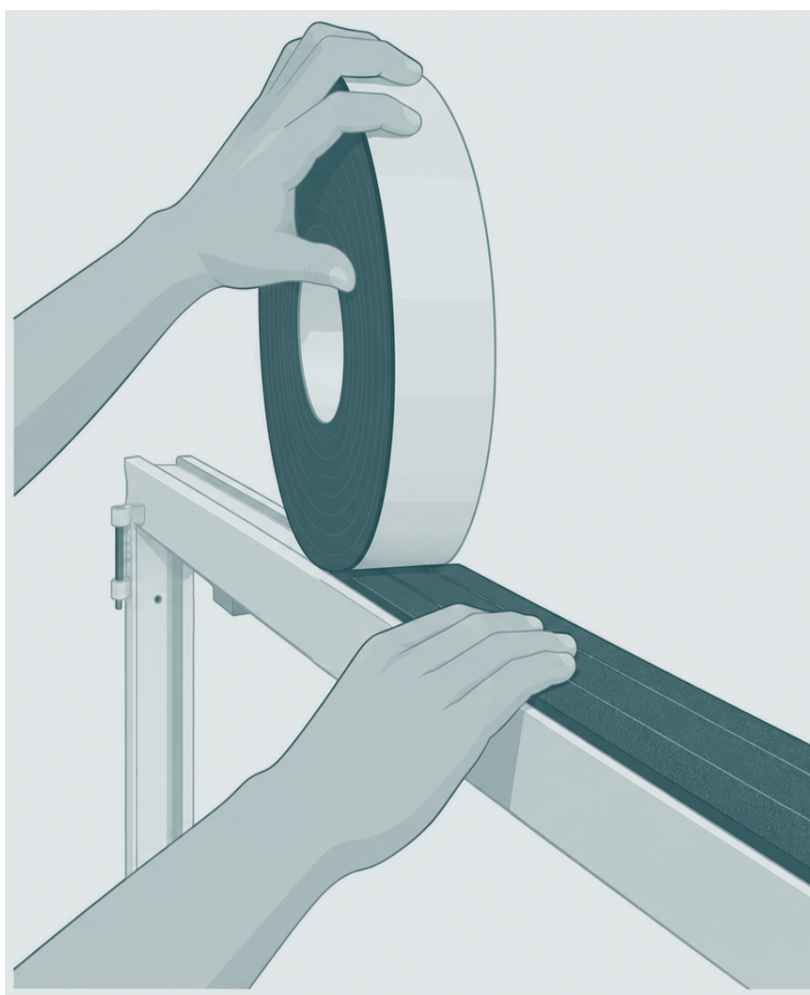

Tape bonded to the outer perimeter edge.

SEQUÊNCIA

Cole primeiro. Coloque o caixilho depois

DETALHE CRÍTICO

Começar a meio, nunca num canto.

Selagem do canto.

Mantenha a continuidade nos cantos, terminações, sobreposições e interrupções.

OPÇÃO A




Corner fold on the outer perimeter of the frame.

Dobre a fita nos cantos por uma largura igual ou superior à espessura mínima da fita utilizada. Isto permite a correta expansão dentro do intervalo de junta para o qual foi dimensionada.

LARGURA DA DOBRA: Igual ou superior à espessura mínima da fita utilizada.

OPÇÃO B

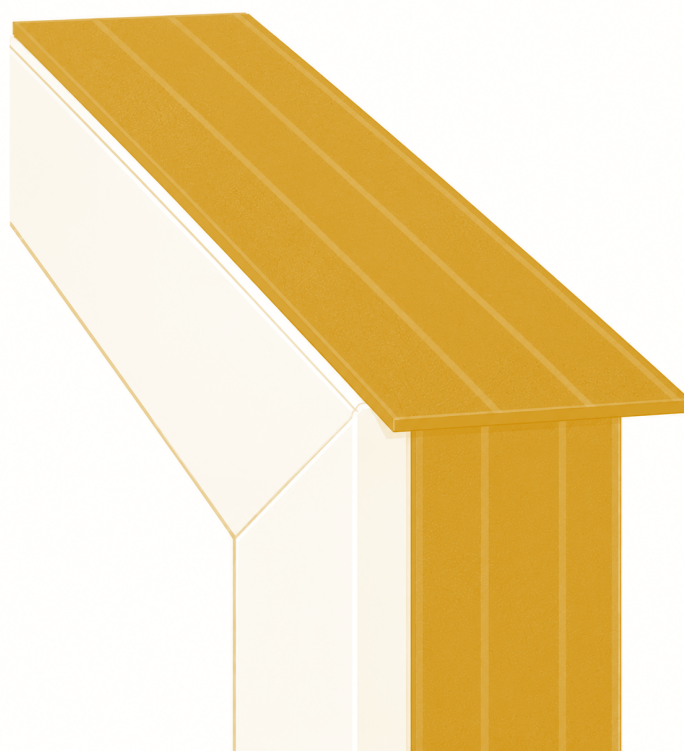

Corner overlapped on the outer perimeter of the frame.

Deixe a parte superior da fita mais longa nos cantos para garantir que o fluxo de água está corretamente selado. Na lateral da estrutura, deixe a parte inferior mais longa

As fixações podem penetrar na fita mantendo a vedação correta e estanque.

Fechar a junta com um corte correspondente.

Em cada terminação, sobreposição ou interrupção, faça um corte diagonal simultaneamente por ambas as extremidades.


1 Sobreposição das duas extremidades.

Colocar as pontas da fita umas sobre as outras antes de cortar.



2 Cortar ambos ao mesmo tempo.

Faça um corte diagonal simultaneamente por ambas as extremidades.

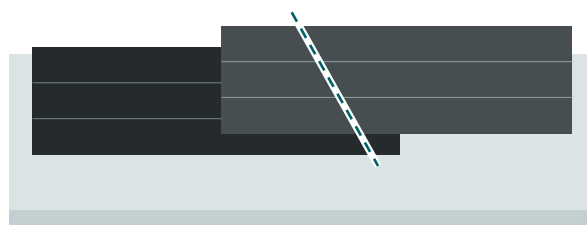

3 Juntar as pontas cortadas uma à outra.

Juntar as extremidades cortadas perfeitamente juntas para que a junta da fita fique completa.



Sequência esquemática - não à escala. O sombreamento identifica as duas extremidades da fita.


ASPECTO FINAL

As extremidades cortadas correspondentes encontram-se formando uma junta de topo completa.

Colocar, nivelar e fazer ajustes finais.

Proteja a posição da fita durante a instalação da estrutura e corrija qualquer deslocamento antes da conclusão.

- 1** Ao colocar a moldura, aplique pressão contra a base da abertura. Ajuste e nivele a moldura dentro do espaço disponível.
- 2** Qualquer deslocamento da Effisus SealExpand durante ou após a colocação pode ser corrigido usando uma espátula.
- 3** Ao colocar calços na abertura da janela, certifique-se de que não se sobrepõem à área de aplicação da fita.
- 4** Se necessário por razões estéticas, a fita pode ser pintada ou coberta com selante após a aplicação.

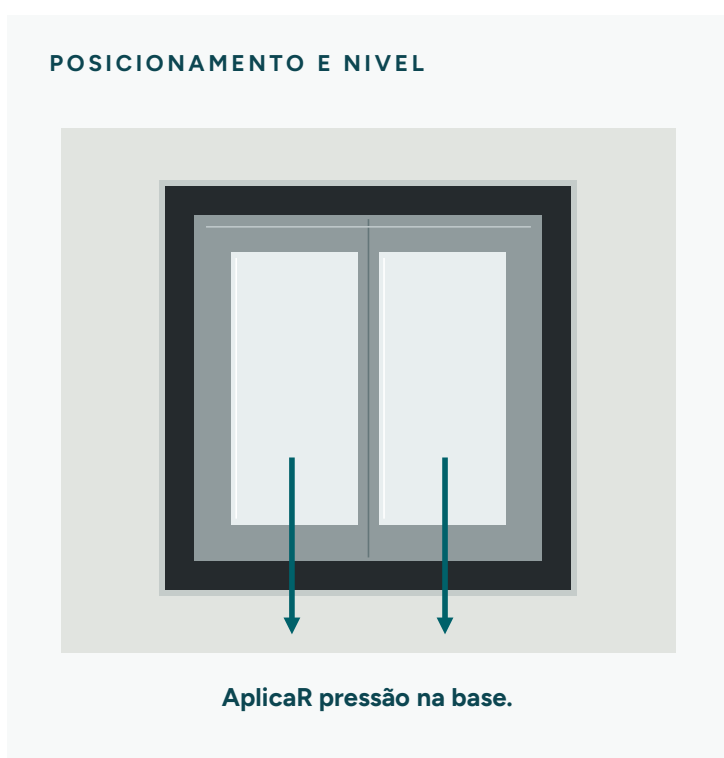

NOTA: MANTER OS CALÇOS AFASTADOS DA FITA. Não os coloque lado a lado

Princípio esquemático – não é um detalhe do projeto.

Cinco regras para manter visível.

Uma verificação compacta da instalação antes de entregar a estrutura.

01



Medir a abertura e a folga da junta; confirma o tamanho da fita com Effisus.




02



Trabalhe em superfícies lisas secas, limpas e desengorduradas.



03



Colar na estrutura antes de colocar; comece de lado, não no canto.




04



Dobre os cantos corretamente e faça cortes diagonais simultâneos nas juntas.



05



Nivelar a estrutura, manter as calças limpas e corrigir a posição da fita se necessário.



Para seleção da dimensão da fita ou orientações específicas para a aplicação, consulte o Effisus.