

MANUAL DE APLICAÇÃO É FITA EFFISUS 2BOND DS

Preparação das Superfícies


1



As superfícies deverão estar secas. Limpar e desengordurar todas as superfícies lisas com o Líquido de Limpeza Effisus Setup PR. Em superfícies porosas, como betão, retirar todas as partículas soltas e aplicar o Primário Effisus Coat EP. Deixar o Primário secar. Não é permitida a colagem em superfícies geladas, ou com temperaturas inferiores a -29°C. Entre 4.5°C e -29°C aplicar sempre o Primário Effisus Coat EP.

Colagem


2



Para aplicar a Fita Effisus 2Bond DS, remover um dos lados da película protectora e aplicar sobre a superfície a ser protegida ou colada. Aplicar pressão sobre a membrana aplicada utilizando a mão ou um rolo de aço de forma a activar o processo de colagem. Remover a segunda película protectora e aplicar a segunda superfície de encontro à membrana, pressionando.

Juntas de Sobreposição


3



As juntas de sobreposição deverão ter um mínimo de 100mm. Aderir a Fita Effisus 2Bond DS superior sobre a Fita Effisus 2Bond DS inferior. Pressionar firmemente toda a junta de sobreposição com um rolo de aço.

Casos Particulares

4

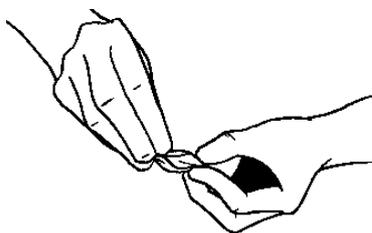

A Fita Effisus 2Bond DS também pode ser utilizada como uma massa, para isso remover ambas as películas protectoras e enrolar em forma de massa ou cordão. Aplicar sobre a junta e moldar de forma a selar a junta. A Fita Effisus 2Bond DS pode ser utilizada para selagem de perfurações com parafusos ou pregos, não irá contrair com o tempo ou afastar-se do parafuso.