

Système de scellement de joints de gouttières

Effisus SELAGEM3 est le système intégré de scellement de joints de gouttières avec un TRIPLE niveau d'imperméabilisation.


Le système est composé d'une bande biadhésive Effisus 2Bond DS qui scelle et épouse les mouvements des joints de la gouttière, recouverte par la membrane d'imperméabilisation Effisus Ecofacade qui adhère à la surface. Le système est fermé sur tout le périmètre avec du scellant Effisus Block JP.

Chaque élément du système joue un rôle spécifique qui, ensemble, en fait un système unique.

SELAGEM³

Niveau 1 Bande Effisus 2Bond DS

- " Imperméable et étanche à l'air et à l'humidité
- " Flexible jusqu'à une température de -57°C
- " Microcellulente avec un pouvoir adhésif extraordinaire
- " Biadhésive

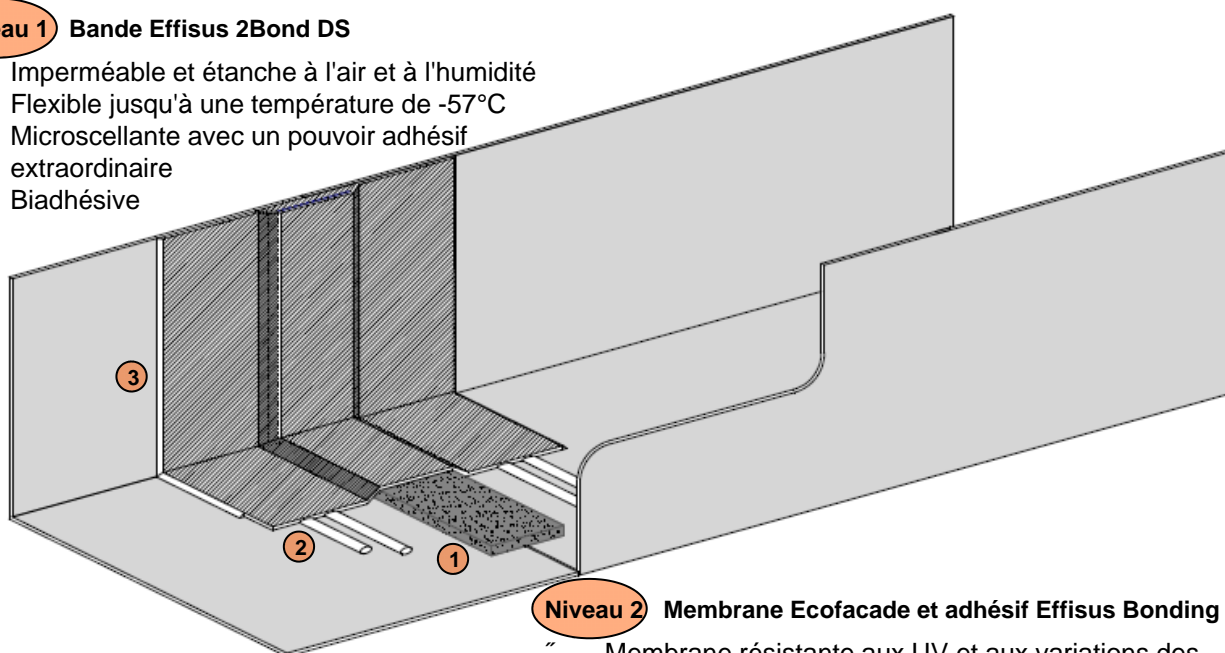

Niveau 2 Membrane Ecofacade et adhésif Effisus Bonding KF

- " Membrane résistante aux UV et aux variations des hautes températures
- " Membrane avec allongement jusqu'à 300% et recyclable
- " Résistance et étanchéité élevées

Niveau 3 Scellant Effisus Block JP

- " Flexibilité et imperméabilité permanentes
- " Résistant aux UV

AVANTAGES DU SYSTÈME

- " Robuste . avec une grande élasticité et un grand pouvoir adhésif, il épouse les mouvements structuraux.
- " Durable . résistant aux intempéries, aux variations de température, aux UV et à l'ozone.
- " Universel . compatible avec toutes les tailles / configurations de gouttière.
- " Flexible . adaptable aux exigences du chantier.
- " Facile à appliquer . matériaux faciles à manipuler et accessoires d'usage courant.

KIT COMPLET POUR LIVRAISON

- " Article 370001 - Kit avec composants du système dans les quantités nécessaires pour l'imperméabilisation de 20 mètres linéaires de joints de gouttières.

Version V 1.1 . AP . 12/06/2014