

MANUEL D'APPLICATION - RUBAN EFFISUS 2BOND DS

Préparation des surfaces

1




Les surfaces doivent être sèches. Nettoyer et dégraisser toutes les surfaces lisses avec le liquide de nettoyage Effisus Setup PR. Sur des surfaces poreuses comme le béton, retirer toutes les particules libres et appliquer le primaire Effisus Coat EP. Laisser sécher le primaire.

Le collage sur des surfaces gelées ou à des températures inférieures à -29 °C n'est pas autorisé. Entre 4,5 °C et -29 °C appliquer toujours le primaire Effisus Coat EP.

Collage

2




Pour appliquer le Ruban Effisus 2BOND DS, retirer l'un des côtés de la pellicule de protection et appliquer sur la surface à protéger ou à coller. Appuyer sur la membrane avec la main ou à l'aide d'un rouleau en acier afin d'activer le processus de collage.

Retirer la deuxième couche de protection et appliquer la seconde surface contre la membrane, en appuyant.

Joints de chevauchement

3




Les joints de chevauchement doivent avoir au moins 100 mm.

Coller le Ruban Effisus 2Bond Ds supérieure sur le Ruban Effisus 2Bond DS inférieure.

Appuyer fermement sur l'ensemble du joint de chevauchement à l'aide d'un rouleau en acier.

Cas particuliers

4

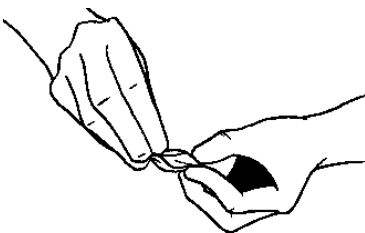

Le Ruban Effisus 2Bond DS peut également être utilisée comme une pâte, pour cela retirer les deux pellicules de protection et enrouler sous la forme d'une pâte ou d'un cordon. Appliquer sur le joint et mouler afin de sceller le joint.

Le Ruban Effisus 2Bond DS peut être utilisée pour des scellement de perforations avec des vis ou des clous, elle ne se contracte pas au fil du temps et ne s'éloigne pas de la vis.