

Fita butílica bi-adesiva multifuncional

A Fita Effisus 2Bond GO é a solução inovadora para a selagem de múltiplas situações do dia-a-dia em obras novas ou de renovação. A elevada performance e proposta de valor da solução regem-se, não só pela elevada exigência dos processos de controlo durante a sua produção, mas também, pelos seus constituintes únicos, de qualidade superior, isentos de matérias nocivas para o ambiente, como solventes, cloro, metais pesados, entre outros. Por fim, a manutenção da qualidade pós-produção é alcançada a partir do revestimento com um filme protetor, de silicone.

Promove a proteção de materiais construtivos face a condensações e infiltrações, aumentando também a eficiência energética de soluções e sistemas. Perfeita aderência a membranas de vapor, membranas de impermeabilização, e à restante maioria de matérias construtivos.

Effisus 2Bond GO

Fita Effisus 2Bond GO:


- Excelente adesividade
- Elevada resistência ao envelhecimento
- Temperaturas de serviço entre -30°C e +80°C
- Sem necessidade de acessórios adicionais
- Larguras standard entre 10mm e 50mm
- Resistente a vibrações de origem estrutural e térmica



Aplicações Tipo:

- Selagem de sobreposições de membranas de impermeabilização
- Selagem de juntas e ligações perimetrais, de membranas de impermeabilização e de membranas de vapor
- Selagem de juntas entre placas de isolamento
- Selagem de ligações entre duas superfícies
- Selagem de perfurações / atravessamentos
- Reparações

Excelente Adesividade aos Seguintes Materiais:

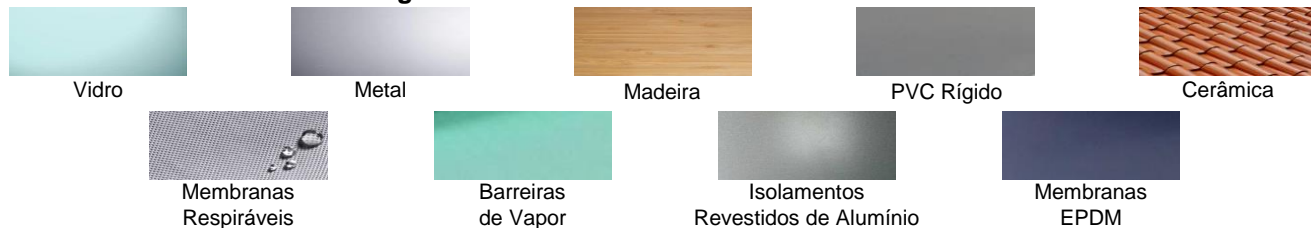

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO

- Robusta – 100% impermeável, resistente a UVs e excelente adesividade
- Universal – Diferentes larguras para diferentes exigências.
- Durável – Elevada longevidade.
- Flexível – Adaptável às exigências em obra.
- Fácil de aplicar – Simples de manusear e sem necessidade de acessórios.

INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO

- Fita Effisus 2Bond GO – Rolos com 30m de comprimento e larguras de 10mm a 50mm. Outras dimensões disponíveis mediante solicitação