


Effisus 2Bond DS


Preparación del sustrato

1

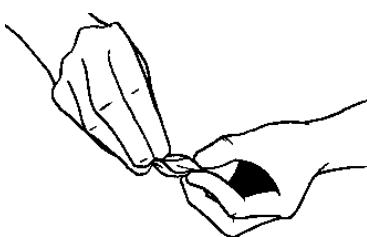
Todas las superficies deben estar secas. Limpie todas las superficies lisas y no absorbentes con Effisus Cleaner LV. Elimine cualquier material suelto de los sustratos absorbentes y porosos, como el hormigón. Las operaciones de pegado no pueden realizarse a temperaturas inferiores a -29 °C. Para temperaturas entre 4,5 °C y -29 °C, aplique siempre una capa de Effisus RED+ Primer o Effisus Coat NP Primer en los sustratos.

2

Para aplicar la cinta Effisus 2Bond DS, retire una de las capas protectoras y aplíquela sobre la superficie que desea proteger o pegar. Frote o presione con la mano o con un rodillo de acero para activar el proceso de pegado. Retire la segunda capa protectora y aplique la segunda superficie sobre la cinta, presionando.

3

Las juntas entre las cintas Effisus 2Bond DS deben tener una superposición mínima de 100 mm. Pegue la cinta Effisus 2Bond DS superior sobre la cinta Effisus 2Bond DS inferior. Frote o pase un rodillo de acero con presión para activar el proceso de pegado.

4

La cinta Effisus 2Bond DS también se puede utilizar como masilla selladora. Retire las capas protectoras y enróllela como si fuera un cordón. Coloque Effisus 2Bond DS sobre la abertura y moldee para sellarla. Se puede utilizar para sellar tornillos o clavos.

Cordón