


Effisus Bolt Protect




- Todas las superficies deben estar limpias y secas
- Retirar todas las partículas sueltas
- Apretar los tornillos flojos
- No aplicar la solución sobre superficies heladas

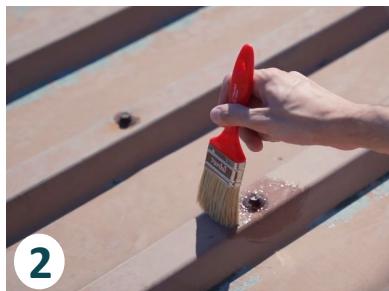

- Aplicar el primario Effisus en la zona del tornillo
- Allow the primer to dry



- Retirar la película protectora desde la pestaña central
- Colocar el Effisus Bolt Protect sobre el tornillo, alineándolo con la cápsula

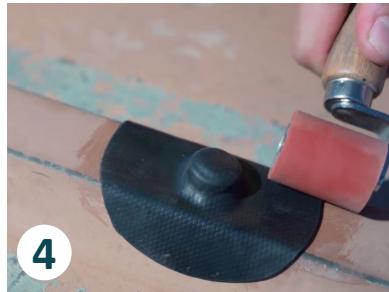

- Dar forma al Effisus Bolt Protect manualmente
- Presionar con un rodillo de silicona