



EXPAND. SEAL. PERFORM.

Effisus SealExpand 1200 FR

MANUAL DE INSTALACIÓN



Preparación correcta. Detallado continuo. Colocación controlada.

Una guía clara y paso a paso para aplicar correctamente las aberturas y marcos de ventanas.

www.effisus.com




Mide. Confirma. Prepárate.

El tamaño adecuado y un sustrato limpio y seco son el punto de partida para una instalación fiable.

- 1 Mide las dimensiones de la abertura y el espacio libre de la unión donde se aplicará la cinta Effisus SealExpand.
- 2 Consulta con Effisus para confirmar las dimensiones adecuadas de la cinta para la aplicación.
- 3 Las superficies deben estar secas. Limpia y desengrasa todas las superficies lisas con Effisus Cleaner LV.
- 4 Asegúrate de que las uniones inferior, superior y lateral tengan el mismo espacio. A veces puedes usar diferentes tamaños de cinta.

DIMENSIONES DE APERTURA

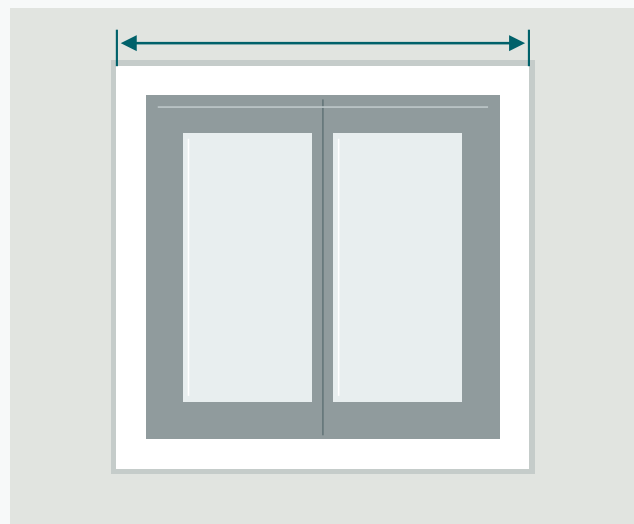

APERTURA DE LA JUNTA - PRINCIPIO EXTENDIDO

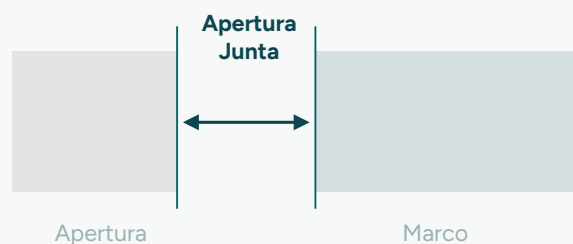


Ilustración esquemática - no a escala.

ANTES DE QUE EMPIECES

Confirma el tamaño de la cinta con Effisus.

CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE


Seco - limpio - desengrasado.



Pegar al marco antes de la instalación.

Mantén todo el perímetro de conexión accesible y coloca la cinta en el exterior del marco.

- 1 Coloca la estructura sobre una superficie estable. Todo el perímetro de conexión debe ser accesible.
- 2 Quita la película protectora y presiona firmemente el lado adhesivo contra el marco. El adhesivo facilita su aplicación, pero no es estructural.
- 3 Empieza a pegar en un lado del marco, nunca en las esquinas. Aplica la cinta lo más cerca posible del exterior del marco.
- 4 Completa la unión con cinta antes de colocar el marco en la abertura.

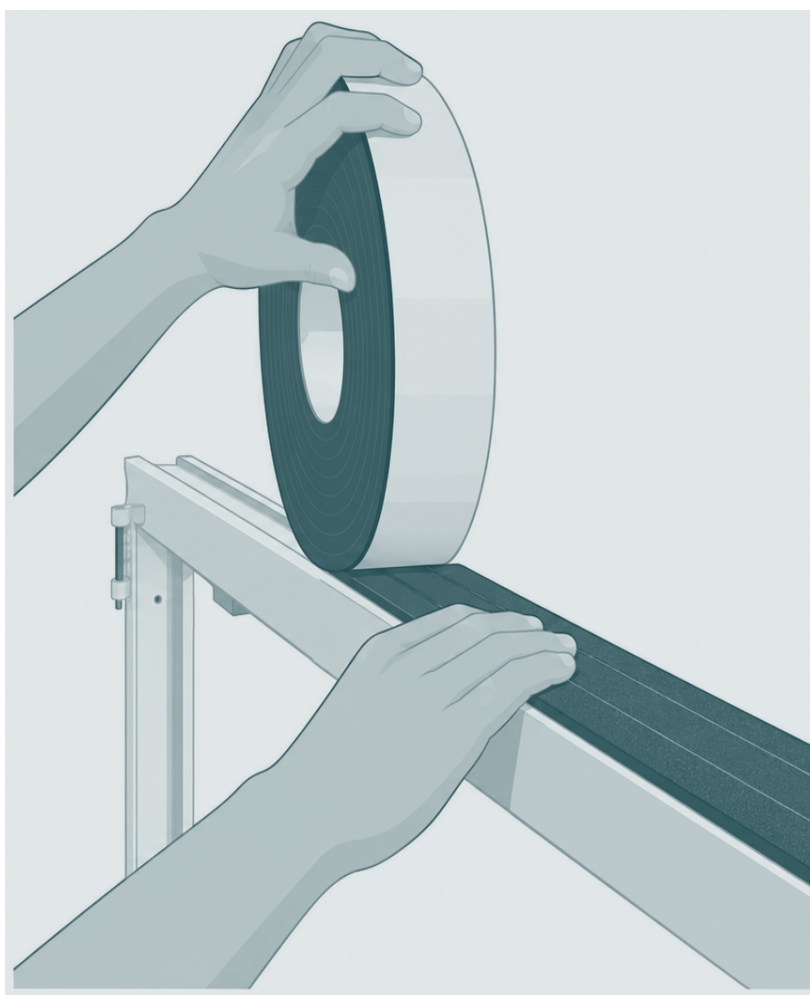

Cinta adhesiva al borde exterior del perímetro.

SECUENCIA

Pégalo primero. Coloca el marco después

DETALLE CRÍTICO

Empieza en el centro, nunca en una esquina.



Sellado de esquinas.

Mantén la continuidad en esquinas, finales, solapamientos y rupturas.

OPCIÓN A




Pliegue en la esquina en el perímetro exterior del marco.

Pliega la cinta en las esquinas en un ancho igual o mayor que el grosor mínimo de la cinta utilizada. Esto permite una expansión correcta dentro del rango de juntas para el que fue diseñada.

ANCHO DEL PLIEGUE: Igual o mayor que el grosor mínimo de la cinta utilizada.

OPCIÓN B

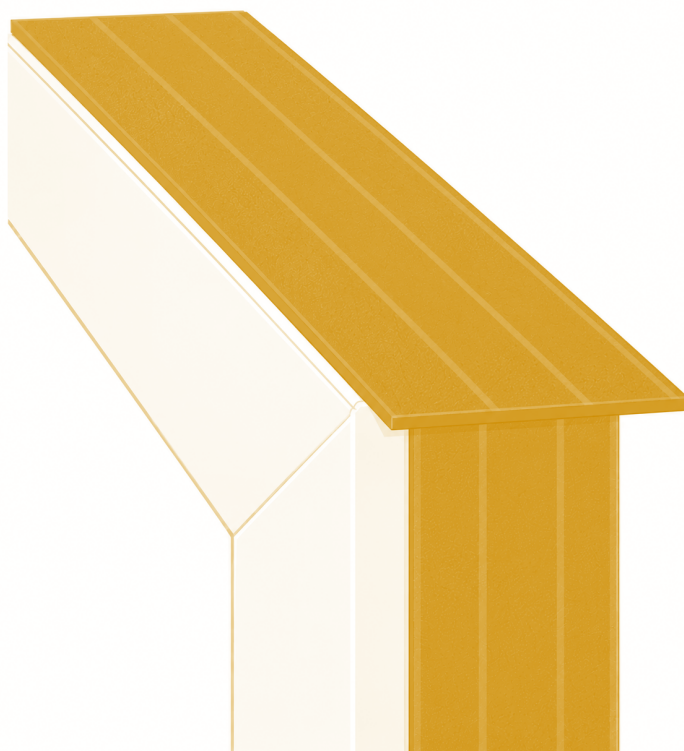

La esquina se solapaba en el perímetro exterior del marco.

Deja la parte superior de la cinta más larga en las esquinas para asegurar que el flujo de agua esté bien sellado. En el lateral del marco, haz que la parte inferior sea más larga

Las fijaciones pueden penetrar la cinta, manteniendo el sellado correcto y la hermandad al agua.



Cerrar la junta con un corte correspondiente.

En cada terminación, solapamiento o interrupción, haz un corte diagonal simultáneamente en ambos extremos.


1 Solapamiento de ambos extremos.

Coloca los extremos de la cinta unos encima de otros antes de cortar.




2 Corta ambos a la vez.

Haz un corte diagonal simultáneamente en ambos extremos.

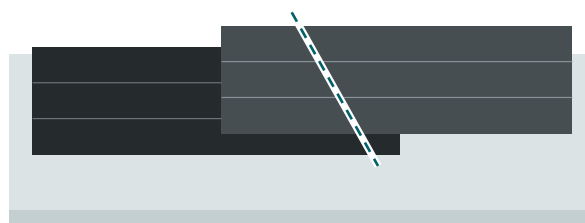

3 Une los extremos cortados.

Une los extremos cortados perfectamente para que la unión de la cinta quede completa.

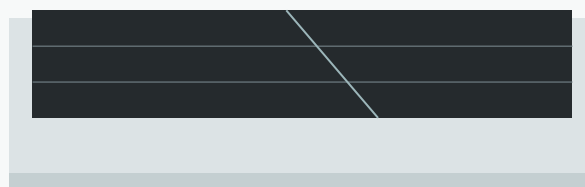

Secuencia esquemática - no a escala. El sombreado identifica los dos extremos de la cinta.

ASPECTO FINAL

Los extremos cortados correspondientes se unen formando una unión a tope completa.



Colocar, nivelar y hacer ajustes finales.

Fija la posición de la cinta durante la instalación de la estructura y corrija cualquier desplazamiento antes de la finalización.


1 Al colocar el marco, aplica presión contra la base de la abertura. Ajusta y nivela el marco dentro del espacio disponible.

2 Cualquier desplazamiento del Effisus SealExpand durante o después de la colocación puede corregirse usando una paleta.

3 Al colocar cuñas en la abertura de la ventana, asegúrate de que no se solapen con la zona de aplicación de la cinta.

4 Si es necesario por razones estéticas, la cinta puede pintarse o cubrirse con sellador tras la aplicación.

POSICIONAMIENTO Y NIVEL

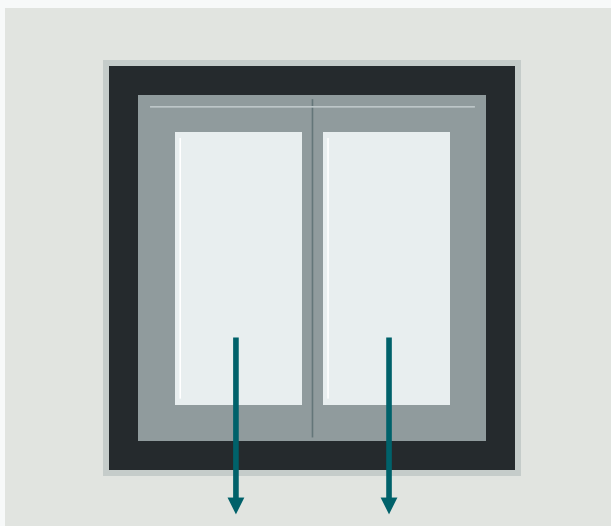

Aplica presión en la base.

NOTA: LAS CUÑAS NO DEBEN TOCAR LA CINTA. No las coloques una al lado de la otra.

Principio esquemático: no es un detalle del proyecto.



Cinco reglas para mantenerse visible.

Una inspección compacta de la instalación antes de entregar la estructura.

01



Mide la apertura y el espacio de la junta; confirma el tamaño de la cinta con Effisus.

☐

02



Trabaja en superficies lisas, secas, limpias y desengrasadas.

☐

03



Pega al marco antes de colocarlo; empieza por el lateral, no por la esquina.

☐


04



Dobla correctamente las esquinas y realiza cortes diagonales simultáneos en las uniones.

☐

05



Nivela el marco, mantén los pantalones limpios y corrige la posición de la cinta si es necesario.

☐

Para la selección del tamaño de la cinta o orientación específica para la aplicación, consulte Effisus.